

Wannen-Innenmaße	1700 x 250 x 250 mm (L x B x T)
Inhalt	105,0 Liter
Arbeitsfüllmenge	70,0 Liter
Schwingwanne	Edelstahl 1.4571, 2 mm, geschweißt
Ultraschall	20 PZT-Schwinger am Wannenboden
Ultraschall-Spitzenleistung*	4000 W
HF-Leistung	1000 W _{eff}
HF-Frequenz	40 kHz, Frequenzautomatik
Schaltuhr	1 - 15 min und Dauerbetrieb
Heizleistung	2,0 kW
Heizung, thermostatisch regelbar	30 - 80 °C
Netz	230 V~ 50/60 Hz
Netzkabellänge	2 m, fest
Stromaufnahme	13,0 A
Leistungsaufnahme	3,0 kW
Ab- / Zulauf	Kugelhahn G 1/2, inkl. Schlauch und Schlauchtülle 1/2"
Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Außenabmessung	1750 x 300 x 450 mm (L x B x H)
Schutzgrad	IP 32
Gewicht	55,0 kg

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.


Zubehör

	Typ
• Deckel aus Edelstahl	: MD 70
• Korbträger aus Edelstahl, Innenmaße 850 x 240 x 245 mm (LxBxH)	: KT 70 L


passend zum Einsatz in den Korbträger:

- Korbeinsatz aus Edelstahl, bis 40 kg Tragkraft, Innenmaße 1578 x 216 x 63,3 mm (LxBxH), an den Schmalseiten offen	: RE 70 L
- Sägeblatteinsatz aus Edelstahl, 2 Stück für die Aufnahme von bis zu 10 Gatter-Sägeblättern mit einer Stärke bis 5 mm	: SE 70 L

Deckel MD 70

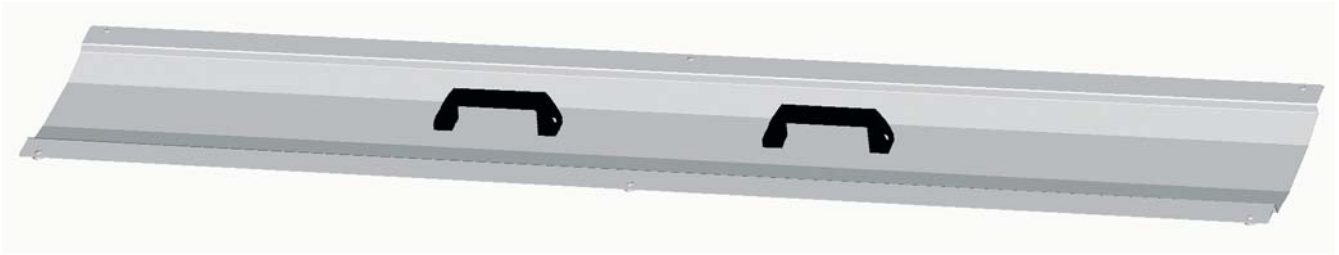

Korbträger KT 70 L mit Korbeinsatz RE 70 L

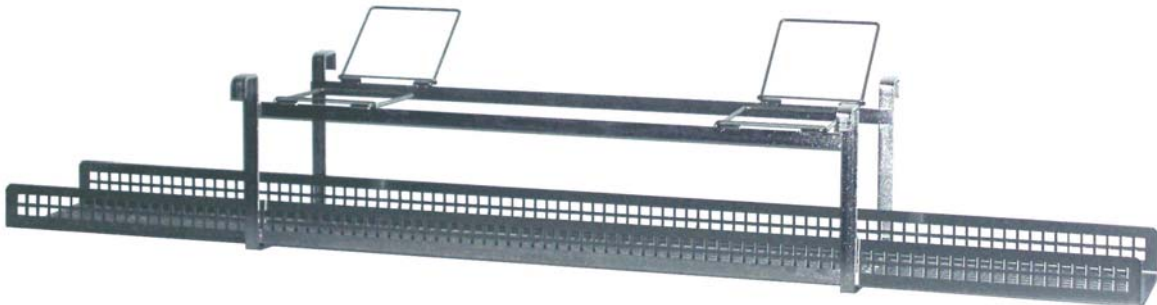

Korbträger KT 70 L mit Sägeblatteinsatz SE 70 L

