


SONOREX TECHNIK W 65

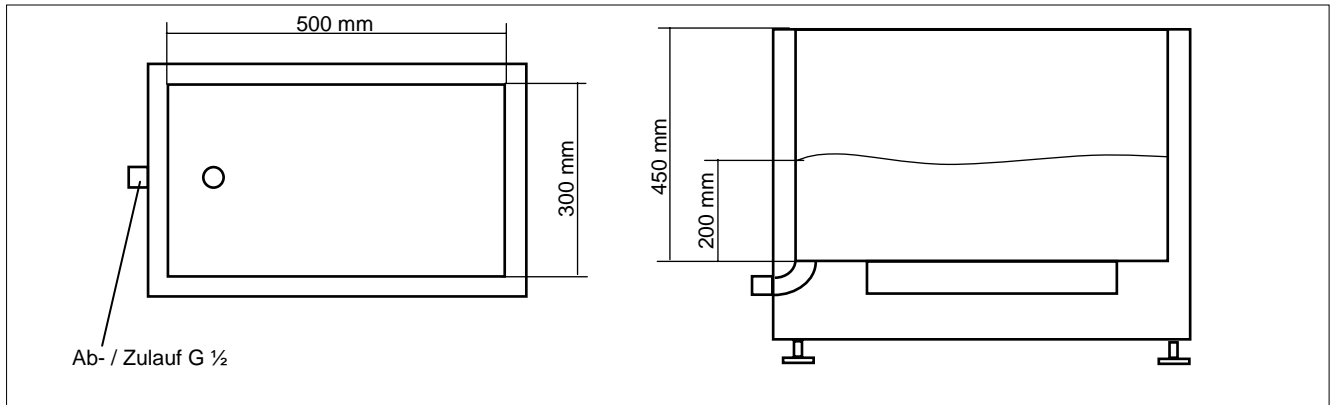

Wannen-Innenmaße	500 x 300 x 450 mm (L x B x T)
Inhalt	67,5 Liter
Arbeitsfüllmenge	30,0 Liter
Schwingwanne	Edelstahl 1.4571, 2 mm, geschweißt
Ultraschall	8 PZT-Schwinger am Wannenboden
Ultraschall-Spitzenleistung*	1200 W
HF-Leistung	300 W _{eff}
HF-Frequenz	35 kHz
Schaltuhr	1 - 15 min und Dauerbetrieb
Heizleistung	1450 W
Heizung, thermostatisch regelbar	30 - 80 °C
Netz	230 V~ 50/60 Hz, 115 V~ auf Anfrage
Netzkabellänge	2 m, steckbar
Stromaufnahme	7,7 A
Leistungsaufnahme	1,55 kW
Ab- / Zulauf	Kugelhahn G 1/2, inkl. Schlauch und Schlauchtülle 1/2"
Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Außenabmessungen	560 x 360 x 650 mm (L x B x H)
Schutzgrad	IP 32
Gewicht	30,0 kg

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

Zubehör

- | | Typ |
|--|---------|
| • Deckel aus Edelstahl | : WD 65 |
| • Korb aus Edelstahl, bis 10 kg Tragkraft, Innenmaße 450 x 240 x 55 mm (LxBxH) | : WK 65 |